


Firma KM Beta vyrábí betonovou střešní krytinu ve dvou tvarech, dvou povrchových úpravách a v několika barevných odstínech. Základem je křemičitý písek, portlandský cement, barevné pigmenty a dvojitý akrylátový nástřík. Použití střešní krytiny není omezeno nadmořskou výškou.

## KMB BETA

KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější a nejpoužívanější taškou na trhu. Každý z pěti nabízených odstínů lze dodat v povrchové úpravě matně nebo lesklé.


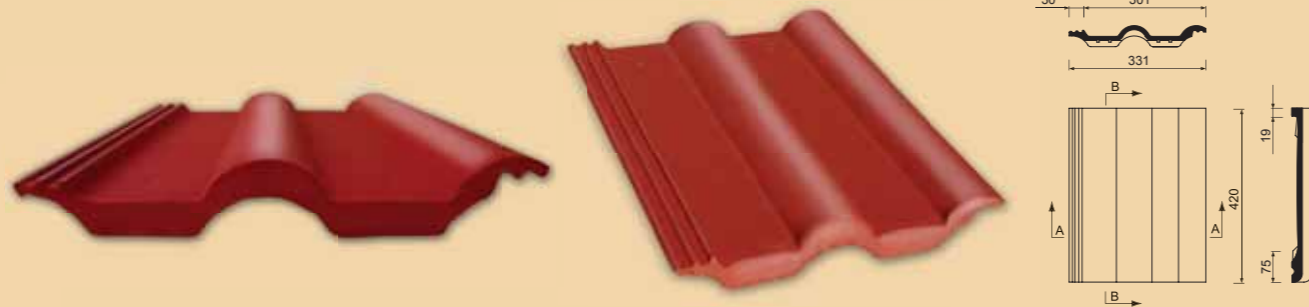


**ELEGANT**  
S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástříku. Modrý a zelený odstín se dodává ve lhůtě 60 dnů ode dne potvrzení objednávky. Další odstíny po dohodě s výrobcem.

**BRILIANT**  
S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástříku s leskem.

**STANDARD**  
Probarvený beton bez povrchové úpravy.

**EFEKT**  
S povrchovou úpravou trojitého akrylátového nástříku vytvářející barevný efekt. Dodává se ve lhůtě 30 dnů ode dne potvrzení objednávky.

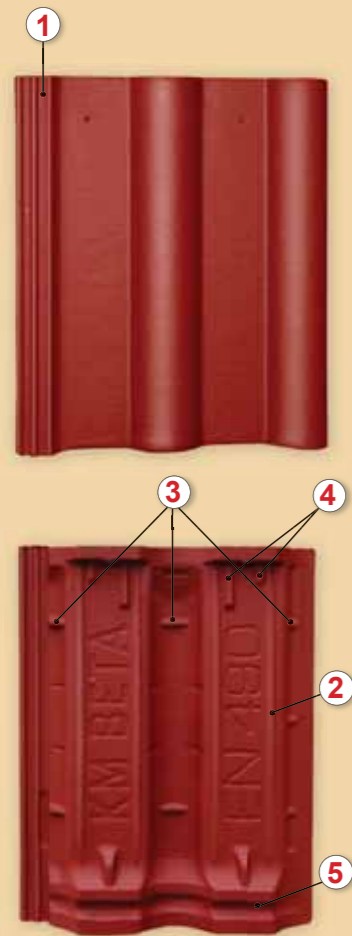

- větší vůle ve zvýšené vodní drážce  
- zesílení drážky, větší odolnost proti poškození



- podélné vyztužení profilu v ploše, zvýšení lomové pevnosti při snížení hmotnosti tašky



- příčné vyztužení profilu



- přidavné odsazení od střešní latě, větší stabilita řezaných tašek



- odlehčení patního žebrování  
- snížení vzájemné kontaktní plochy rubové a lícni strany v paletě

## KMB HODONKA


KMB HODONKA je betonová střešní krytina s novým profilem, který vytváří na střeše zajímavé efekty. Každý ze čtyř nabízených odstínů lze dodat v povrchové úpravě matně nebo lesklé.



**ELEGANT**  
Povrchová úprava s dvojitým akrylátovým nástříkem matným.

**BRILIANT**  
S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástříku s leskem.

Krycí šířka pro střešní systém: KMB BETA, KMB Hodonka

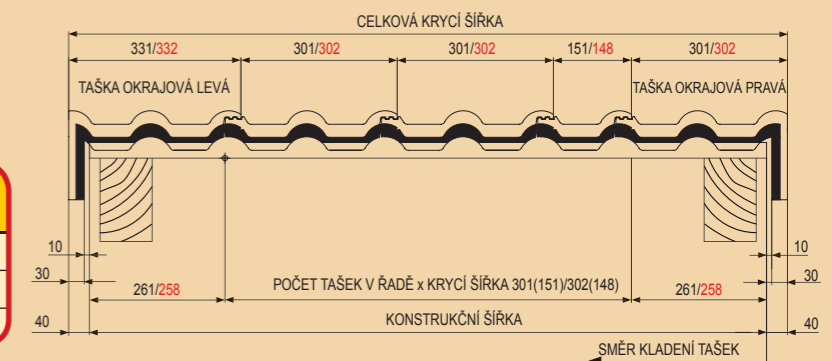

Rozteč latí KMB BETA, KMB HODONKA

Střešní sklon (°)	Rozteč latí (mm)	Délkové překrytí (mm)
12-22	320 - 325	100 - 95
22-30	320 - 330	100 - 90
> 30	320 - 340	100 - 80

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	KMB BETA	KMB HODONKA
Délka prvku (mm)	420	420
Šířka prvku (mm)	331	336
Tloušťka prvku (mm)	12	12
Nasákavost (%)	max. 9	max. 9
Únosnost (N)	2000	2000
Mrazuvzdornost (cykly)	25	25
Krycí šířka (mm)	301	302
Krycí délka (mm)	320 - 340	325 - 340
Sklon střechy (°)	12-90	12-90
Závěsná délka (mm)	401	405
Bezpečný sklon střechy (°)	22	22
Rozměr latí (mm)	30/50	30/50
Plošná hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	42,5	42,5
Hmotnost (kg/ks)	4,25	4,25
Objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )	2250	2250
Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )	10	10
Třída reakce na oheň	A1 - nehořlavé	A1 - nehořlavé
Výška vlny (mm)	26	33,5
Počet vln	2	2

### Kvalita krytiny

Krytina od firmy KM Beta patří mezi špičkové střešní krytiny splňující požadavky nejvyšších evropských standardů a kvalit. Na střešní krytinu poskytujeme záruční lhůtu 30 let dle podmínek stanovených v záručním listě. Firma má certifikovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a výrobky splňují požadavky evropské normy ČSN EN 490.



## REALIZACE



**Expedice KM Beta a.s. – expedice Bzenec - Přívoz**  
696 81 Bzenec-Přívoz

tel.: 518 307 119, 518 307 114

**Příjem objednávek:**

fax: 518 307 152, e-mail: [odbyt@kmbeta.cz](mailto:odbyt@kmbeta.cz)

**Dispečer dopravy:**

tel.: 518 307 150, e-mail: [doprava@kmbeta.cz](mailto:doprava@kmbeta.cz)

**Obchodní oddělení - Bzenec - Přívoz**  
696 81 Bzenec-Přívoz

tel.: 518 321 134, 518 340 938

fax: 518 321 138, 518 340 938

e-mail: [kmbeta@kmbeta.cz](mailto:kmbeta@kmbeta.cz)

**Expedice KM Beta a.s. – expedice Kyjov**

Jiráskova 630, 697 01 Kyjov

tel.: 518 699 012, 518 699 016, 518 699 032

fax: 518 699 019

e-mail: [odbytkyjov@kmbeta.cz](mailto:odbytkyjov@kmbeta.cz)

**KM Beta a.s.**

Dolní Vály 2, 695 01 Hodonín

# KM BETA

## BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA



[www.kmbeta.cz](http://www.kmbeta.cz)  
infolinka: 800 150 200